



Simsiz idarəetmə



Rəqəmsal ekran



Wi-Fi opsiya



Yuxu rejimi



Golden Fin




3D hava axını



Auto restart



Sürətli isitmə / soyutma

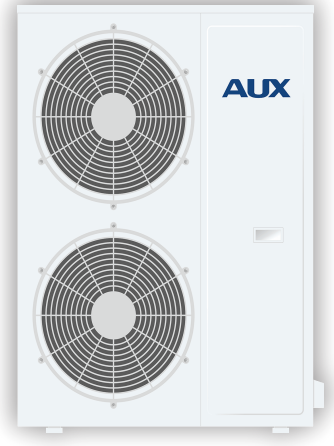

ASF-H60A5/APCR1

ASF-H60A5/R1

- Sensorlu idarəetmə paneli
- R410 freon
- Golden fin - A kateqoriyalı kondisionerlərdə istifadə olunan xüsusi örtükdür. Kondisionerlərin istilik mübadilə qurğusu xüsusi örtük ilə örtülür. Bu qısa zamanda paslanmanın və çirklənmənin qarşısını alır. Beləliklə, kondisionerin istilik mübadilə qurğusu hətta 5 il istifadədən sonra yeni kimi qalır.

| Daxili blok                 |                                   |                       | ASF-H60A5/APCR1        |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------|
| Çöl blok                    |                                   |                       | ASF-H60A5/R1           |
| Gərginlik                   |                                   |                       | 380-415V~/3/50Hz       |
| Soyutma                     | Məhsuldarlıq (soyutma)            | kW / Btu              | 15.2 / 52000           |
|                             | Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı      | kW                    | 4.74                   |
|                             | Enerji Effektivlik Əmsalı (EER)   |                       | 3.2                    |
| İsitmə                      | Məhsuldarlıq (isitmə)             | kW / Btu              | 17.0 / 58000           |
|                             | Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı      | kW                    | 4.72                   |
|                             | İstiliyin Faydalı İş Əmsalı (COP) |                       | 3.6                    |
| Maksimal Cərəyan Şiddəti    |                                   |                       | A                      |
| Freon                       |                                   |                       | R410a                  |
| Sistemdə olan freon miqdarı |                                   | q                     | 3600                   |
| Hava Sərfiyyatı             |                                   | m <sup>3</sup> / saat | 2100                   |
| Səs səviyyəsi               | Daxili blok                       | dB                    | 57                     |
|                             | Çöl blok                          | dB                    | 58                     |
| Çəki                        | Daxili blok                       | kq                    | 54                     |
|                             | Çöl blok                          | kq                    | 106                    |
| Ölçüləri                    | Daxili blok                       | mm                    | 580*1910*390           |
|                             | Çöl blok                          | mm                    | 945*1255*340           |
| Freon borusunun diametri    | Maye                              | mm                    | 9.52                   |
|                             | Qaz                               | mm                    | 19.05                  |
| Kompresorun modeli          |                                   |                       | Panasonic C-SBP185H38A |
| İşləmə diapozonu            | Soyutma                           | °C                    | +18 °C ~ +46 °C        |
|                             | İsitmə                            | °C                    | -7 °C ~ +24 °C         |
| İstehsalçı ölkə             |                                   |                       | Çin                    |

