


FV seriyası ON / OFF divar tipli kondisioner dəsti


Məişət kondisionerləri




ASW-H18A4/FVR1
ASW-H24A4/FVR1

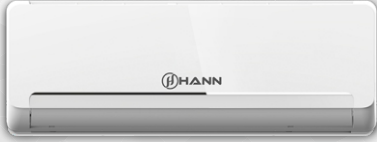


ASW-H09A4/FVR1
ASW-H12A4/FVR1

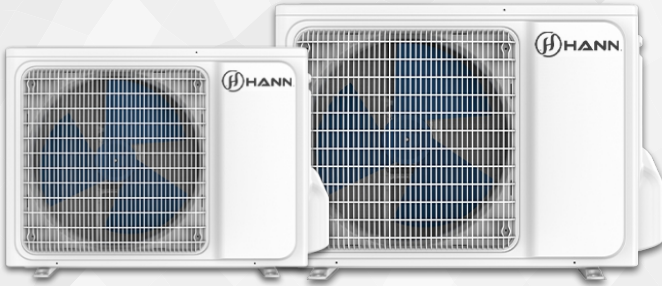

ASW-H09A4/R1
ASW-H12A4/R1

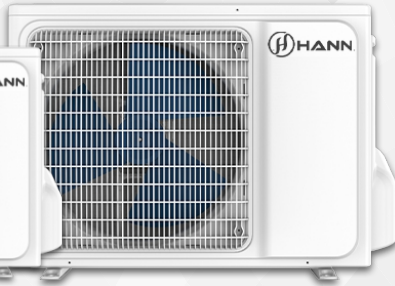

ASW-H18A4/R1
ASW-H24A4/R1

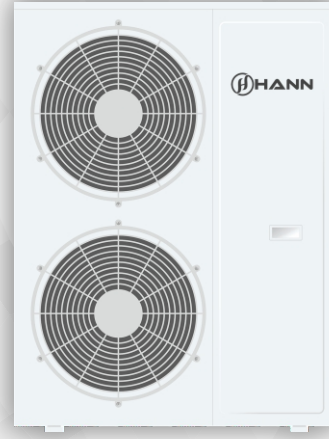

ASW-H60A5/R1



ASF-H60A5/APCR1

Daxili blok			ASW-H09A4/FVR1	ASW-H12A4/FVR1	ASW-H18A4/FVR1	ASW-H24A4/FVR1	ASF-H60A5/APCR1
Çöl blok			ASW-H09A4/R1	ASW-H12A4/R1	ASW-H18A4/R1	ASW-H24A4/R1	ASW-H60A5/R1
Gərginlik		V/Ph/Hz	220-240V~/1/50Hz				
Soyutma	Məhsuldarlığı	kW / Btu	2.65 / 9000	3.00 / 12000	5.00 / 18000	6.30 / 24000	15.2 / 52000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	1.13	1.25	1.9	1.96	5.4
	Enerji Effektivlik Ömsalı (EER)		3.21	2.4	2.63	3.21	3.2
İsitmə	Məhsuldarlığı	kW / Btu	2.65 / 9000	3.2 / 12000	5.1 / 18000	6.30 / 24000	16.0 / 55000
	Elektrik Enerjisi Sərfiyyatı	kW	1.03	1.06	1.6	1.7	5.8
	İstiliyin Faydalı İş Ömsalı (COP)		3.56	3.02	3.19	3.71	3.4
Maksimal Cərəyan Şiddəti		A	6.5	8.0	13	15.7	11
Freon			R410a	R410a	R410a	R410a	R410a
Sistemdə olan freon miqdarı		q	455	510	900	1380	3600
Hava Sərfiyyatı		m ³ / saat	600	620	970	1150	1900
Səs səviyyəsi	Daxili blok	dB	37	44	46	51.5	57
	Çöl blok	dB	51	52	55	57	58
Çəki	Daxili blok	kq	6.5	8	11	13	54
	Çöl blok	kq	20	24.5	34	46	102
Ölçüləri	Daxili blok	mm	750×285×188	850×300×200	900×310×225	1080×320×240	1925×580×400
	Çöl blok	mm	655×480×345	660×500×240	800×545×315	920×620×400	1435×1070×450
Freon borusunun diametri	Maye	mm	6.35	6.35	6.35	6.37	9.52
	Qaz	mm	9.52	12.7	12.7	15.88	19.05
İstehsalçı ölkə			Çin				